#الحلول المثالية

#محطات_الكهرباء: وحدة تنقية الزيت ألوماكس

Palazzoli GROUP Middle East

PALAZZOLI MIDDLE EAST PME PALAZZOLI.AE

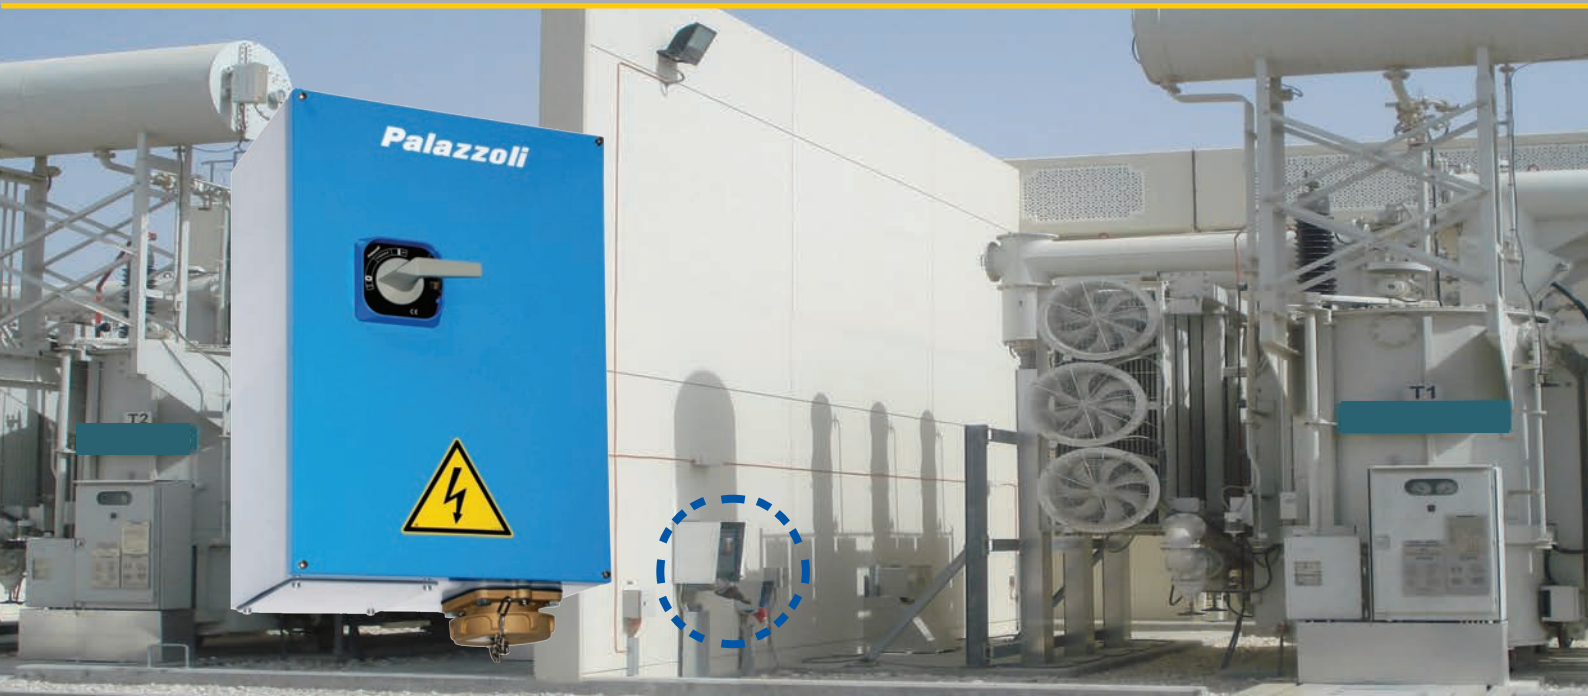

ALUMAX - حلول طاقة عالية التيار

موجز المخاطر:

- التغيرات الشديدة في درجات الحرارة و درجات حرارة قصوى تصل إلى 55+ درجة مئوية
- كثرة العواصف الرملية
- التعرض لأشعة الشمس حتى 1.20 وات / متر مربع
- الطاقة المستمرة المطلوبة
- تحتاج إلى مستوى عالٍ من مقاومة الصدمات
- ارتفاع متطلبات التيار مع الأمان والحماية التامة
- تآكل عند التركيب بالقرب من البحر

حل بلازولي:

- درجة حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية
- حماية دخول IP65 / IP67
- علاج التخميل يقدم مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية
- من250 أمبير إلى630 أمبير عند400 فولت و500 فولت
- مقاومة تأثير IK10
- المقابس مجهزة بقدرة MCCB 36kA
- المقابس والمآخذ مصنوعة من سبائك الألومنيوم مع معالجة ضد التآكل

منتجاتنا معتمده من قبل العديد من الهيئات

الشركة السعودية للكهرباء Saudi Electricity Company

KAHRAMAA

هيئة كهرباء ومياه الشارقة Sharjah Electricity & Water Authority

FEWA

هيئة تنظيم الكهرباء - عمان AUTHORITY FOR ELECTRICITY REGULATION, OMAN

هيئة مياه وكهرباء أبوظبي Abu Dhabi Water & Electricity Authority

هيئة كهرباء ومياه دبي Dubai Electricity & Water Authority

قم بمتابعتنا

Palazzoli Middle East

Palazzoli Middle East

#الحلول المثالية

#محطات_الكهرباء: وحدة تنقية الزيت ألوماكس

Palazzoli GROUP Middle East

PALAZZOLI MIDDLE EAST PME

كقائد تاريخي في مجال تصميم الكهرباء المنخفض في مقابس الطاقة الصناعية وسعت PALAZZOLI نطاق عرضها بتطوير مجموعة ALUMAX من أجهزة المقابس الكهربائية المحتوية على أجهزة للتطبيقات الخاصة التي تتطلب شحنة كهربائية عالية تصل إلى 250 أمبير حتى 630 أمبير.

تتميز ALUMAX بأحدث التطورات لهذا النوع من المنتجات التي تعتبر مثالية لظروف العمل الثقيلة أو الخاصة حتى في البيئات القاسية ، وهي نموذجية المناجم ومحطات الطاقة وأنفاق الطرق أو السكك الحديدية

تم تصميم مجموعة ALUMAX بعناية خاصة لجميع التفاصيل التي تفضل أداء عملي وسهل. سمحت خبرة PALAZZOLI الواسعة في تخصيص المنتجات بتطوير منتج يتكيف بمرونة مع مجموعة متنوعة من التطبيقات



مجهزة بأطراف من النوع اللولبي تمنحك أقصى قدر من التنوع



يعتبر المقبس المتشابك كهربائيًا ميزة جيدة جدًا عند التشغيل تحت الحمل



ويسمح الوعاء بالاقتران السهل الذي يتم تسهيله أيضًا من خلال تقنية الاتصال السهل متعدد الصفائح

معلومات تقنية

CONNECTIONS	
Material:	Aluminium alloy with anticorrosion treatment
Colour:	Natural
Protection rating:	IP67
Impact resistance:	IK10
Working temperature:	-30℃ ÷ +60℃
Insulation class:	I
Pilot contacts:	2
Pilot contacts section:	6mm² ÷ 10mm²
Cable entrance diameter:	62mm (250A) 80mm (320A - 400A)
Type of connection (*):	Screw type for 50mm² ÷ 70mm² wires Crimping type for 120mm wire (320A) for 150mm wire (400A)

(*) Different type of connections available on request.

INTERLOCKED SOCKETS	
Material:	Painted steel
Colour:	Grey RAL 7035 (enclosure) Blue RAL 5012 (front plate)
Protection rating:	IP65
Impact resistance:	IK10
Working temperature:	-30℃ ÷ + 60℃
Insulation class:	I
Handle lockability:	In 0 and I position
Cable entrance:	Customizable flange
MCCB Icu	36kA

اتصل بنا

Headquarters & Manufacturing Plant:

PALAZZOLI S.p.A.
Via F. Palazzoli, 31
25128 Brescia - Italy
Tel: +39 030 2015.1
www.palazzoli.com

LEWDEN LTD.
Unit 4, Bradbury Drive, Braintree,
Essex, CM7 2SD, United Kingdom
Tel: +44 01376 336200
www.lewden.com

Representative Office:

PALAZZOLI MIDDLE EAST FZE
Office B-308, Dubai Silicon Oasis HQ,
P.O. Box 342113, Dubai - United Arab Emirates
Tel: +971 (0)4 3231984
info@palazzoli.ae

قم بمتابعتنا

Palazzoli Middle East Palazzoli Middle East